


Gabinete FL232-S

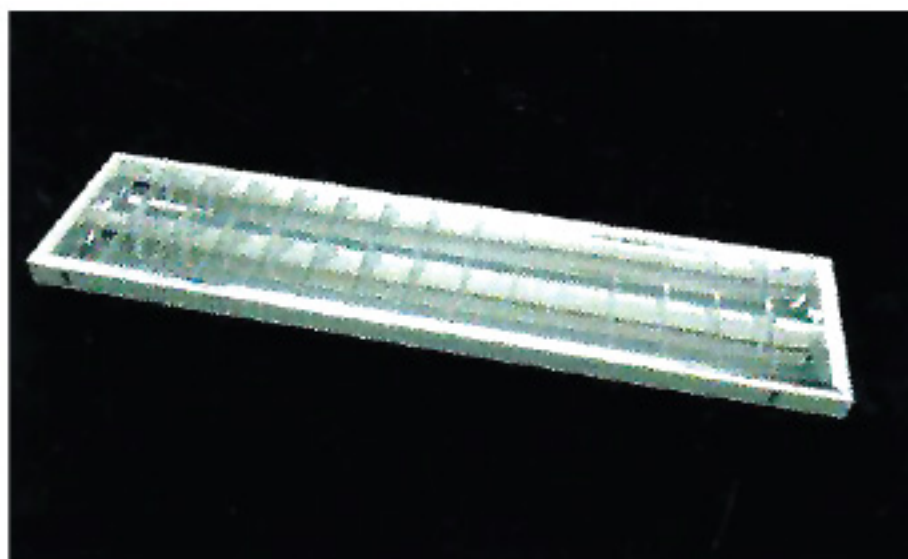

FL232-S SOBREPONER

Empaque: 2 pzs/caja

Dimensiones: 1205X305X70 mm

(2X32W)

Descripción: Empotrado para lámpara fluorescente tubular T8.

Aplicaciones: Oficinas, hospitales, centros comerciales, escuelas, etc.

Instalación: Falso plafón modular de suspensión visible

Características técnicas: Cuerpo de material en lámina, portalámparas hechos en PC (policarbonato) anti-inflamable, balastro electrónico integrado 2X32w, 127 VCA +/-10%, 60 Hz, reflector en material aluminio anodizado de alto efecto especular y celosías transversales de aluminio mate.

